

Disconnect power at electrical panel prior to installation and maintenance. Install in accordance with local regulations and National Electric Code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Use only mating parts and accessories supplied by Spectrum Lighting.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When installing or using this track system, basic

safety precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all instructions. b) Do not install this track in damp or wet locations. c) Do not install any luminaire assembly closer than 6 inches from any curtain, or similar combustible material. d) Do not install any part of the track system less than 5 feet above the floor. e) Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track. f) Do not attempt to energize anything other than lighting track luminaires on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like to the track. g) Do not slide the adapter along the track when installed. To relocate luminaire. Remove from track and re-install in desired location.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

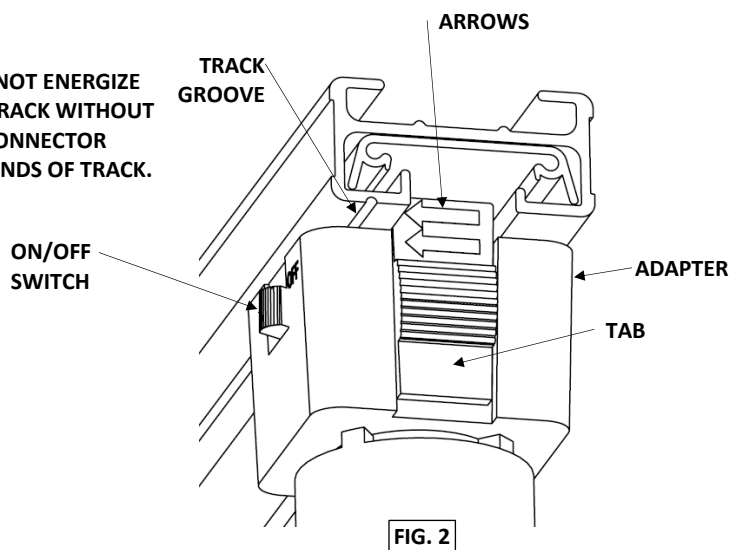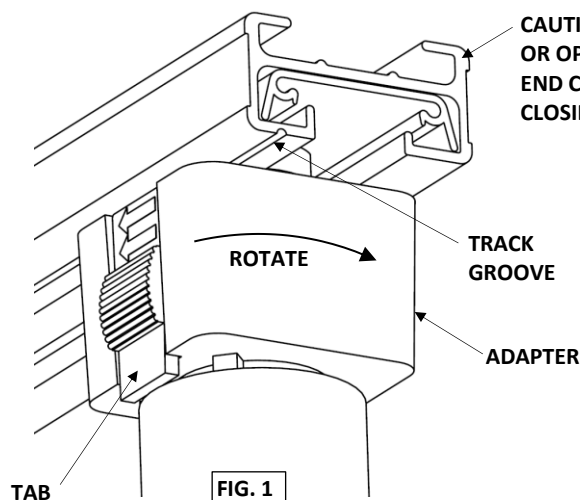

INSTALL LUMINAIRE ONTO TRACK

- Fig.1. Align TAB with TRACK GROOVE. Push ADAPTER into track and rotate clockwise until TAB locks into track such that ARROWS point toward TRACK GROOVE. Fig 2.
- Turn Luminaire on and off using ON/OFF Switch on adapter.

AIM LUMINAIRE


- Fig. 3. Loosen VERTICAL LOCKING SCREW ¼ turn. Aim FIXTURE BODY to desired position. Tighten VERTICAL LOCKING SCREW.

Note: Loosen HORIZONTAL LOCKING SCREW if FIXTURE BODY is not rotating.

Optional: Lock Horizontal rotation by tightening HORIZONTAL LOCKING SCREW.

REMOVE LUMINAIRE FROM TRACK

- Fig.2. Slide TAB down out of track. Rotate ADAPTER counterclockwise 90°. Pull ADAPTER out of track.

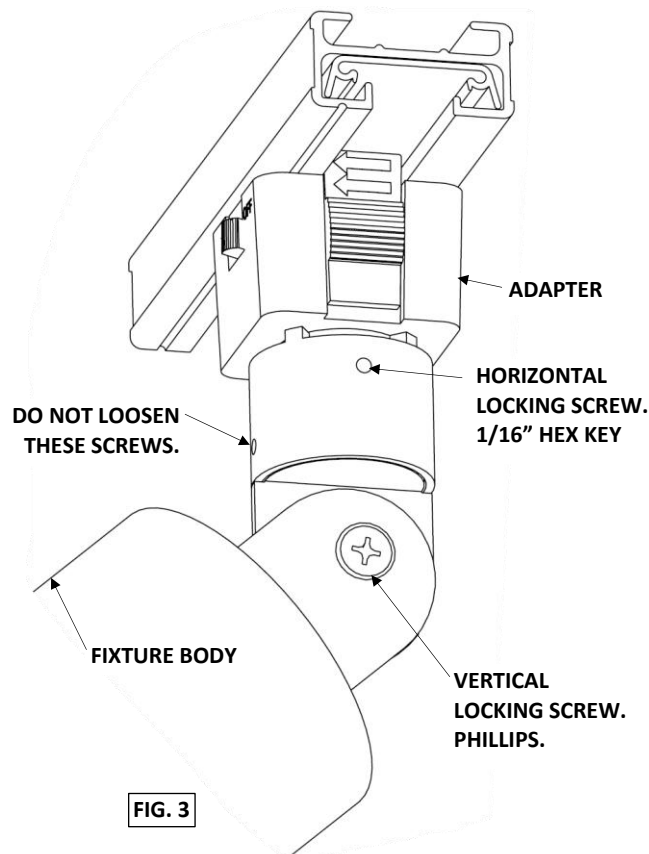



Déconnecter l'alimentation au tableau de distribution avant l'installation et l'entretien. Installer conformément aux réglementations locales et au code de l'électricité national par une personne qui connaît la construction et le fonctionnement du produit et les dangers qui y sont associés. Utiliser uniquement les pièces assorties et les accessoires fournis par Spectrum Lighting.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'installation ou de l'utilisation de ce système sur rail, des précautions de sécurité de base doivent être suivies en tout temps, y compris ce qui suit :

- a) Lire toutes les instructions. b) Ne pas installer ce rail dans des lieux humides ou mouillés. c) Ne pas installer d'ensemble de luminaire à moins de 15 cm (6 po) de tout rideau ou article combustible similaire. d) Ne pas installer une partie quelconque de ce système à moins de 1,5 mètre (5 pieds) au-dessus du sol. e) Déconnecter l'alimentation électrique avant d'ajouter ou de modifier la configuration du rail. f) Ne pas tenter de mettre sous tension quoi que ce soit d'autre que des luminaires sur le rail. Afin de réduire le risque d'incendie et de décharge électrique, ne pas tenter de connecter des outils électriques, des cordons prolongateurs, des appareils électriques et des articles similaires au rail. g) Ne pas faire glisser l'adaptateur le long du rail après l'avoir installé. Pour déplacer le luminaire. Le retirer du rail et le réinstaller à l'endroit désiré.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

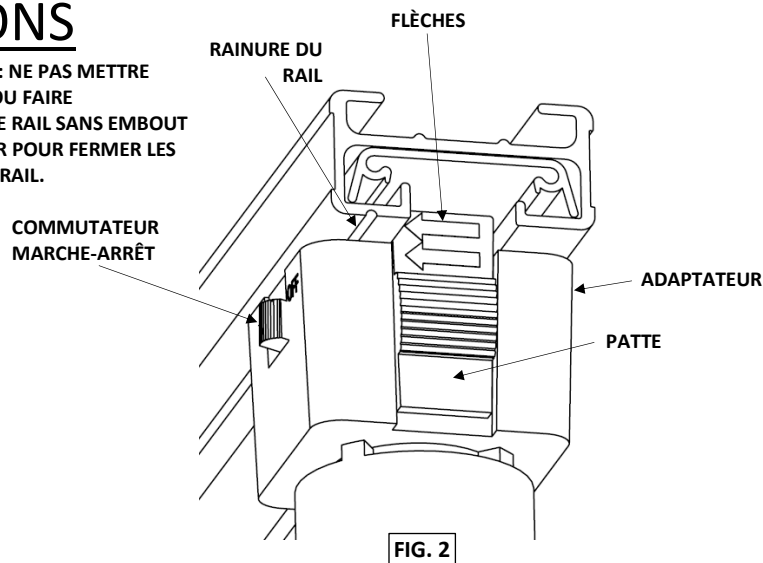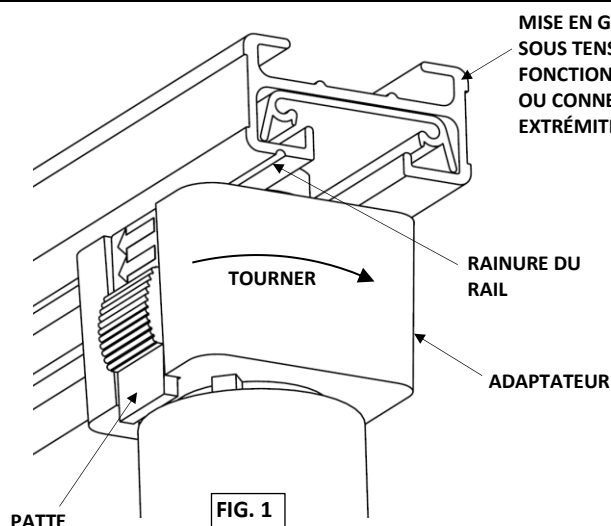

INSTALLER LE LUMINAIRE SUR LE RAIL

- Fig.1 Aligner la PATTE sur la RAINURE DU RAIL. Pousser l'ADAPTATEUR dans le rail et le tourner jusqu'à ce que la PATTE se verrouille dans le rail de telle sorte que les FLÈCHES pointent vers la RAINURE DU RAIL. Fig. 2
- Allumer et éteindre le luminaire en utilisant le commutateur marche-arrêt sur l'adaptateur.

ORIENTER LE LUMINAIRE

- Fig. 3 Desserrer la VIS DE BLOCAGE VERTICALE de ¼ tour. Orienter le CORPS DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE à la position désirée. Serrer la VIS DE BLOCAGE VERTICALE.

Remarque : Desserrer la VIS DE BLOCAGE HORIZONTALE si le CORPS DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ne tourne pas.

Facultatif : Bloquer la rotation horizontale en serrant la VIS DE BLOCAGE HORIZONTALE.

RETIRER LE LUMINAIRE DU RAIL

- Fig.2 Glisser la patte vers le bas hors du rail. Tourner l'ADAPTATEUR dans le sens antihoraire de 90°. Extraire l'ADAPTATEUR du rail.

